

Schedule -A (Extension of IT link line)	89730.00
Schedule -B (Providing 1X25 KVA DTC)	202841.00
Schedule -C (Extension of LT line)	16756.00
GRAND TOTAL	309327.00

ವರದಿ : ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 3,09,327.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವೇಗೌಡ ರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) ಜಠಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹತ್ತಿರ ಗೋರುರು ಐ.ಐ. ಫೀಡರ್‌ನ 63 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಸುಮಾರು 190 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವು ಎತ್ತಿನಹೋಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 1*25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 3 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) ಜಠಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದೆ ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1*25 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-

ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ.ಫೀಡರ್‌ನ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 160 ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 20.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ, ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರೆ 66/11 ಕೆವಿ ಎಮ್.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಆಂದಲೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ. ಫೀಡರ್‌ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25 ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ್ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

Sketch showing for providing P/S of 3 KV LT200 Domestic Lighting Installation as per request of Smt Chandramma w/o Basavegowda for 1x25 KVA DTC near Zelachanka village limits under self execution work in Hargate Section Belga 5/3

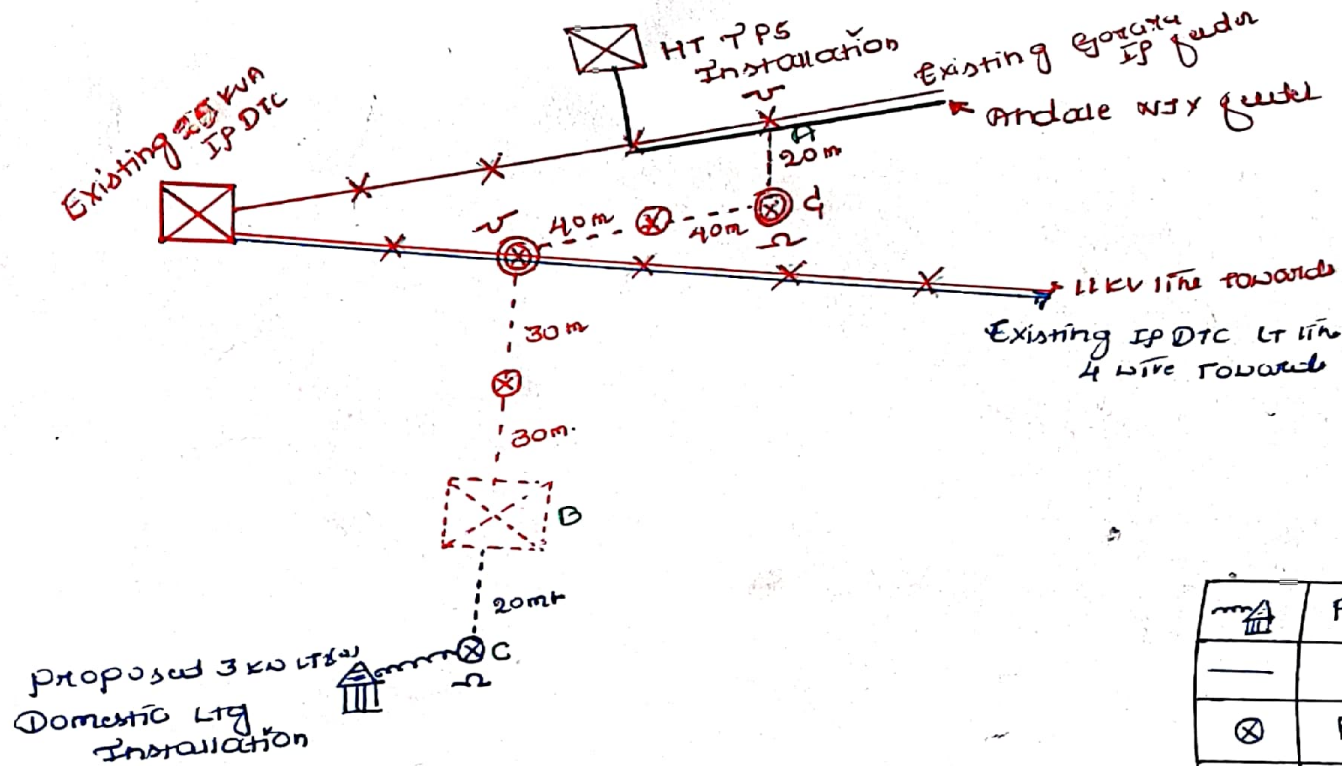

$$\begin{aligned} & \text{LTVR} \\ & \frac{4.02 \text{ Hg (3KV)}}{4.02 \text{ Hg}} \times 0.2 \times 0.6 \\ & \underline{\underline{0.96\%}} \end{aligned}$$

Index

	Proposed 3KV LT200 LTg Installation
—	Existing DTC LT line 4 wire (IP DTC)
⊗	Proposed 8mtr RCC pole-01m
B to C	Proposed LT line for Rabbit Conductor
—	Proposed guy set for HT & LT
	Proposed 1x25 KVA DTC
⊗	Proposed 9mtr PSC pole-2
⊗	Proposed 9mtr RCC pole-02
A to B	Proposed 11KV line for Rabbit Conductor
—	Existing Andale NST feeder
—	Existing Gorrata IP feeder

Chel
ಬಸವಗೌಡ (2)
ಎ ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಸ್ ಎಸ್