

Sechedule 1:Extention of HT line	27044.00
Sechedule 2:Providing 1X25 KVA DTC	195085.39
Sechedule 3:Extension of LT line	21.495.34
Toatl Estimate Cost	243624.73


ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 243624.73 ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಪ್ಪೇಗೌಡ ವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ಸಂಖ್ಯೆಯ 10ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT4(a) ಜಕಾತಿಯ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ 25ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಹಗರೆ 66/11 ಕೆ.ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರಿನ 1 ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಿರಯ್ಯ ಐ.ಪಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

- 1.ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 11ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 80ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
- 2.ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 01*25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 3.ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 80ಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
- 4.ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕರೆಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



slv puppegunda a melenahally village in Hagar section Beluru slv


L.T.V.R

$$= 10 \times 0.04$$

$$= 0.4 \times 0.6$$

$$= \underline{\underline{0.24\%}}$$

Sri. Manoharappa / puppegunda

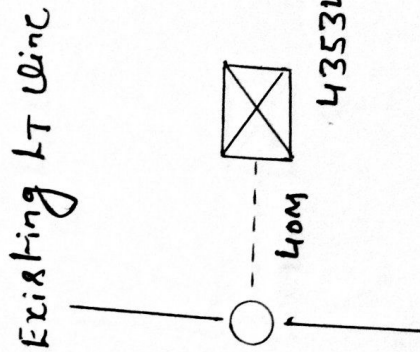

435343/435359

INDEX :-

	Existing 25KV A DTC
	proposed 1x25 KV A DTC
	Existing 11 KV line
	proposed 9mtr psc pole
	Existing LT line
	proposed 8mtr Rcc pole
	proposed 9mtr set
	Existing IP set

Ver