

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ

ಗ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ A.ಲಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸ/ಎಂ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ
145130922000 L. 462/919132
01/09/2022
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಬಿ.ರವಿ/ಬಿ.ನಿ.ಕುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿ.ನಿ.ಕುಳ್ಳಿ ತಾ.ಹಂ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGACIN 00440

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 00442

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ByLB5-16

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೇಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸಮರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) :

Continued in next page



13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 60×30 Sqmtr
1800 - 50 feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $60 \times 30 - 1800$ Sqmtr

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr	Sqmtr
Cellor:			60 x 30 - 1800
Ground:			
1st Floor:			
2nd Floor:			
3rd Floor:			
4th Floor:			
5th Floor:			

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $66/11/19$ MUSS ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : $66/11/19$ MUSS ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ
- ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : $4.32A$ ಸಂಖ್ಯೆ : $4.32A$

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : $66/11/19$ MUSS ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 40


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : $05hp$

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : $66/11/19$ MUSS ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ AID ಸಂಖ್ಯೆ : $4.32A$

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)


- * ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ MS Building ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.
- * Lay out ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.
- * Transmission line ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ.
- * Detachment charges ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


ಅಧಿಕಾರಿ (ಎ)
18/08/2021



ಶ್ರೀ. H. P. ಶಂಕರ್‌ರವರು ಸಿ. ಎ. ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ. ಎ. ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಎ. ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಎ. ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

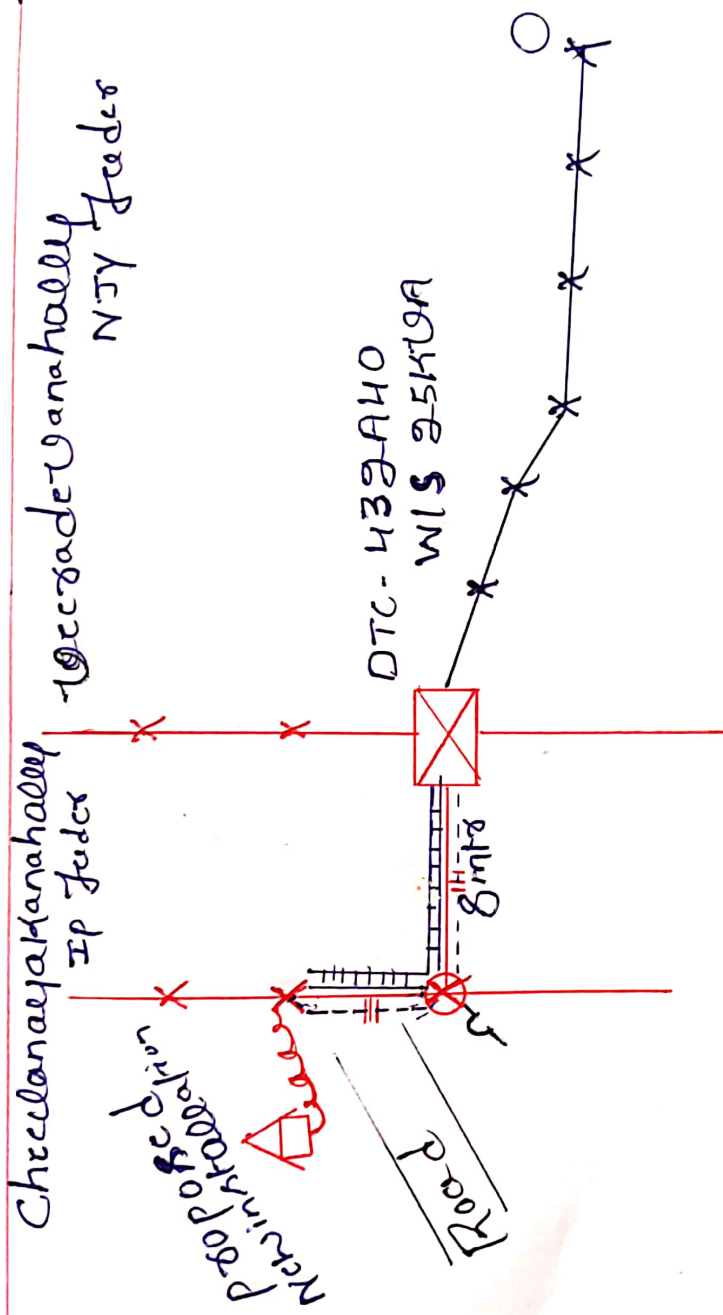

INDEX:-

	Existing 25 KVA DTC
	Existing 11KV line
	Existing HT line
	proposed LT line
	proposed new install

ಶ್ರೀ. H. P. ಶಂಕರ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಸಿ. ಎ. ಎ. ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ : HBK-207

ದಿನಾಂಕ: 27.09.2022

ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಜಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

"Self Execution Work"

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಳತೆ	ಪರಿಮಾಣ	ದರ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ)	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ)
1	9 ಮೀ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ	ನಂಖ್ಯೆ	1	7153	7153	1341	1341
2	8 ಮೀ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ	ನಂಖ್ಯೆ	0	5306	0	1072	0
3	8 ಮೀ. ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬ	ನಂಖ್ಯೆ	0	3578	0	1072	0
4	4 ಪಿನ್ ಆದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ನಟ್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ	ನಂಖ್ಯೆ	3	439	1317	122	366
5	4 ಪಿನ್ ಆದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ನಟ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ	ನಂಖ್ಯೆ	1	435	435	122	122
6	ರೋಡ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್	ಸ್ಪಾನ್	16	98	1568	25	400
7	ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಆರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್	ನಂಖ್ಯೆ	1	248	248	70	70
11	ಸಂ. 8 ಕೆಮಿ ಸ್ಪನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್	ನಂಖ್ಯೆ	12	25	300	0	0
12	ಗೈ ಸೆಟ್	ಸೆಟ್	1	1179	1179	448	448
14	ಸಂ.1 ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಹಕ	ಸ್ಪಾನ್	0.048	61515	2953	3299	158
15	ಹತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು				47.00		95.00
16	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ				15200		
17	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ				3000		
18	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೆಚ್ಚ ರೇ.40 ರಷ್ಟು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ				1200		
19	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ದರದ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಸಾಧಿಲ್ಯಾರು ವೆಚ್ಚ				388		
20	ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ				840		
21	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವೆಚ್ಚ				500		
	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ				21128		

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 'ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ

ಪರಿಶೀಲನೆ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 21128/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಜಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ 25ಕೆವಿಎ DTC CODE-432A40 ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಚೀಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಫೀಡರ್ 11ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 16ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್ (ವೀರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ) ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 01ನಂ. 9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ.(01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 5ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಬಿರ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

(ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎಂ)
ಈ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಶೀಟು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು