

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ: 26.12.2022

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ : HC-32

ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) (LT7) TPS ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

"Self Execution Work"


ಕ್ರ ಸಂ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಳತೆ	ಪರಿಮಾಣ	ದರ	ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ)	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ)
1	8 ಮೀ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	5306	10612	1072	2144
2	4 ಪಿನ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಏತ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ನಟ್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ	ಸಂಖ್ಯೆ	2	439	878	122	244
3	ನಂ. 8 ಕೆಎ ಸ್ಟನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್	ಸಂಖ್ಯೆ	12	25	300	0	0
4	ಗೈ ಸೆಟ್	ಸೆಟ್	1	1179	1179	448	448
5	ರೋಡ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್	ಸ್ಟಾನ್	0	83.3	0	21	0
6	ಸ್ಟ್ರಟ್ ಪೋಲ್ 8ಮೀ. ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪೋಲ್ & 2 ಪಿನ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಆರ್ಮ್	ಸಂಖ್ಯೆ	1	3228	3228	1144	1144
7	ನಂ.1 ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಹಕ	ಸ್ಟಾನ್	0.24	61515	14764	3299	792
8	ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು				39.00		28.00
9	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ				31000		
10	ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ				4800		
11	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೆಚ್ಚ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ				1920		
12	ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ದರದ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಸಾಧಿಸುವ ವೆಚ್ಚ				754		
13	ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ				1344		
14	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವೆಚ್ಚ				500		
	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ				40318		

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ * ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರಾ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ.


ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 40318/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ - ವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) (LT7) TPS ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ 63ಕೆಎ DTC CODE-435606 ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ 80ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 02ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿತ (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) (LT7) TPS ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 63ಕೆಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 10ಫೇಸ್.ಪಿ+20 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ. ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.



ಶುಭಕರವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

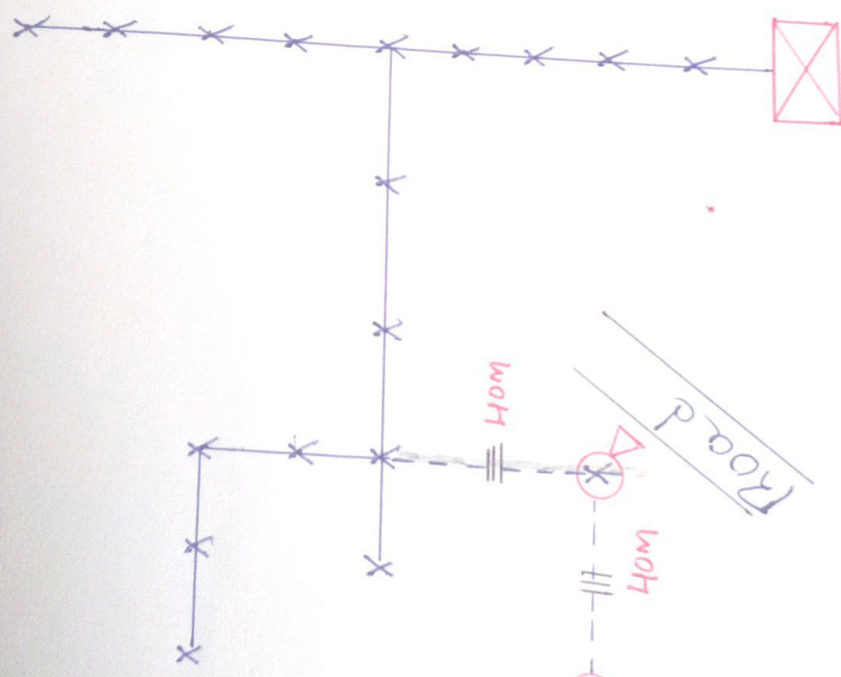

INDEX :-

	Existing 63 KVDA DTC
	Existing 11 KV Line
	Existing LT Line proposed LT line 8mtr Rice paddy
	proposed Street pole
	proposed Cylindrical pole proposed new installation

DTC - 435606
63KVDA

Chellu
Sd/-
Sd/-
Sd/-

New installation