

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, [redacted] ಬೆಂಗಳೂರು

## ಕೃತ ವರದಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 29x33 Sqmtr.  
957 - sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

| Floor       | Existing   | Newly Construted |
|-------------|------------|------------------|
| Cellor :    | .....Sqmtr | .....Sq          |
| Ground :    | .....Sqmtr | .....Sq          |
| 1st Floor : | .....Sqmtr | .....Sq          |
| 2nd Floor : | .....Sqmtr | .....Sq          |
| 3rd Floor : | .....Sqmtr | .....Sq          |
| 4th Floor : | .....Sqmtr | .....Sq          |
| 5th Floor : | .....Sqmtr | .....Sq          |

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : .....ಚ.ಮಿ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 6.6/11 KV MUSS ಒಂದೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : .....ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಒಂದೆ Reliance Tower ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 5hp + 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : .....ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- \* ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ MS Building ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್
- \* Layout ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್
- \* Transmission line ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್.
- \* Development charges ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು.

# ಹಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ : HC-34

ದಿನಾಂಕ: 23.12.2022

ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2a(ii) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ

"Self Execution

Work"

| ಕ್ರ ಸಂ | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು                                             | ಅಳತೆ   | ಪರಿಮಾಣ | ದರ    | ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ) | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ) |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1      | 8 ಮೀ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ                                        | ಸಂಖ್ಯೆ | 1      | 5306  | 5306                    | 1072                   | 1072                   |
| 2      | 8 ಮೀ. ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬ                                        | ಸಂಖ್ಯೆ | 1      | 3578  | 3578                    | 1072                   | 1072                   |
| 3      | 4 ಪಿನ್ ಆಡ್ಗ ಪಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ನಟ್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬ | ಸಂಖ್ಯೆ | 2      | 439   | 878                     | 122                    | 244                    |
| 4      | 4 ಪಿನ್ ಆಡ್ಗ ಪಟ್ಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬೋಲ್ಡ್ & ನಟ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬ | ಸಂಖ್ಯೆ | 1      | 435   | 435                     | 122                    | 122                    |
| 5      | 1.1ಕೆವಿ ಪಿನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್                                    | ಸಂಖ್ಯೆ | 3      | 65    | 195                     | 0                      | 0                      |
| 6      | ನಂ. 8 ಕೆವಿ ಸ್ಟನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್                                | ಸಂಖ್ಯೆ | 6      | 25    | 150                     | 0                      | 0                      |
| 7      | ಗೈ ಸೆಟ್                                                    | ಸೆಟ್   | 1      | 1179  | 1179                    | 448                    | 448                    |
| 8      | ರೋಡ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್                                        | ಸ್ಟಾನ್ | 0      | 83.3  | 0                       | 21                     | 0                      |
| 9      | ನಂ.1 ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಹಕ                                     | ಸ್ಟಾನ್ | 0.36   | 61515 | 22145                   | 3299                   | 1188                   |
| 10     | ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು                                            |        |        |       | 34.00                   |                        | 54.00                  |
| 11     | ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ                                            |        |        |       | 33900                   |                        |                        |
| 12     | ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ                                                 |        |        |       | 4200                    |                        |                        |
| 13     | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೆಚ್ಚ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ                 |        |        |       | 1680                    |                        |                        |
| 14     | ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ದರದ ಶೇ.2 ರಂತೆ ಸಾಧಿಲ್ಯವು ವೆಚ್ಚ   |        |        |       | 796                     |                        |                        |
| 15     | ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ              |        |        |       | 1176                    |                        |                        |
| 16     | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜಾತಿಬದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25% ರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  |        |        |       | 0                       |                        |                        |
| 17     | ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ವೆಚ್ಚ                                  |        |        |       | 500                     |                        |                        |
|        | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ                                        |        |        |       | 42251                   |                        |                        |

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ \* ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಐವತ್ತೊಂದು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ.

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 42251/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪ - ವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2a(ii) ಗೃಹ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.


ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹಗರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟವರ್ 25ಕೆವಿ DTC CODE-435406 ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ 120ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ 01ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಹಾಗೂ 01ನಂ. 8ಮೀ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿತ (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2a(ii) ಗೃಹ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು 5ಹೆಚ್.ಪಿ+ 20ಕಿ.ವ್ಯಾ. ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

  
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಈ ಸೂಚನೆ ಸಲ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಈಗಲೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  
 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ  
 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

proposed new installation.

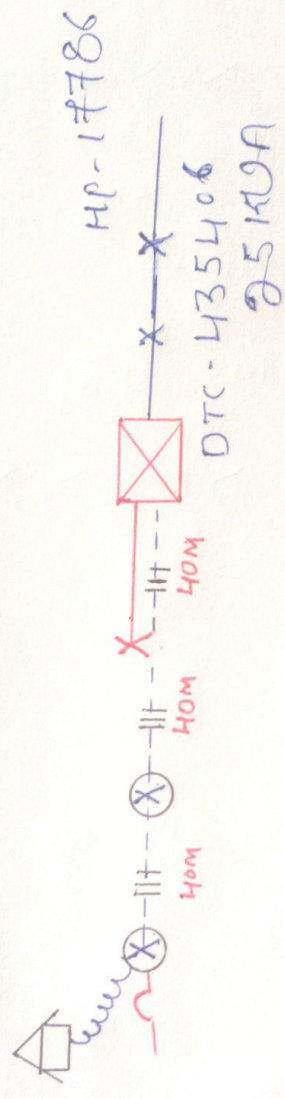

INDEX :-

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Existing 25 KVA DTC                    |
|  | Existing 11KV line                     |
|  | proposed LT line, 3 phase & 3 pole 8mf |
|  | proposed energy cut                    |
|  | proposed new installation              |

*(Signature)*  
 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. (ಎ)  
 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. (ಎ)  
 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. (ಎ)